

TT-2650

ZANJADORA de PIEDRA



TRENCH-TECH[®]
International, Inc.



MOTOR

El motor electrónico de Diesel Caterpillar® C18 provee 635 Caballos de Fuerza (474 kw) a 2100 rpm.

TRANSMISIÓN DE EXCAVACIÓN

Transmisión Allison® serie 6000 con velocidades múltiples y convertidor de fuerza interna y de tres elementos.

CAPACIDADES DE EXCAVACIÓN

Opciones de Espada: 6 – 20 pies (1.83 – 6.10 m) de profundidad con seccion y sistema simple o doble.

Corte Ancho: : Opciones de cadena simple o doble de 16 – 54 pulgadas (0.41 – 1.37 m) con cadena de excavación estilo crawler.

DIRECCIÓN DE LA CADENA DE EXCAVACIÓN

Dirección mecánica con cuatro velocidades de cadena que provee fuerza, la habilidad de bajar la velocidad para maximizar la penetración de los dientes de piedra y maximizar la vida de estos mismos dientes.

SISTEMA DE DESCARGA PARA EL TRANSPORTADOR

Transportador arqueado de 18 pies (5.49 m) con velocidad variable - con capacidad de descargue preciso ha ambos lados. Cinta transportadora triple, doble hilera de cuñas para mas eficiencia al descargar desechos de la zanja.

BRAZO DE EXCAVACIÓN/ESPADA

Brazo de excavación/espada seccionalizada para diferentes capacidades de excavación. Contiene placas de desgaste reemplazables exclusivas de Trench-Tech® unido por tornillos tipo Caterpillar® y una rueda guía/trasera simple o doble con ensamble de alta resistencia con 48 pulgadas (1.22 m) de diámetro.

SISTEMA DE TRASLACIÓN CRAWLER

Armadura/Marco OEM Serie 245. Sistema de traslación sellada y sistema de rodillos de 27 pulgadas (0.69 m) de ancho. Cojines amortiguadores para mejor tracción y ranuras para desplazar lodo.

CABINA DEL OPERADOR



Cabina cerrada con controles para la unidad de climatización. La cabina se mantiene bajo presión para eliminar polvo y tiene la capacidad de elevarse hasta 36 pulgadas (0.91 m) para mejorar la visión del trabajo y la máquina.

RESERVA DE COMBUSTIBLE

Capacidad de 350 galones (1,325 litros) de Diesel.

PESO APROXIMADO

200,000 - 234,000 lbs
(90,718 - 106,594 kg)

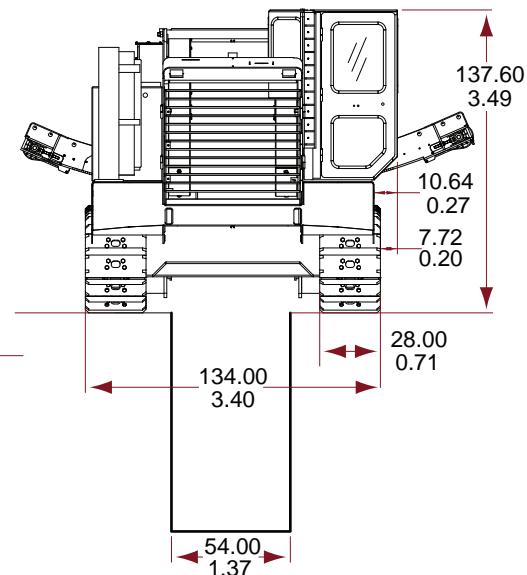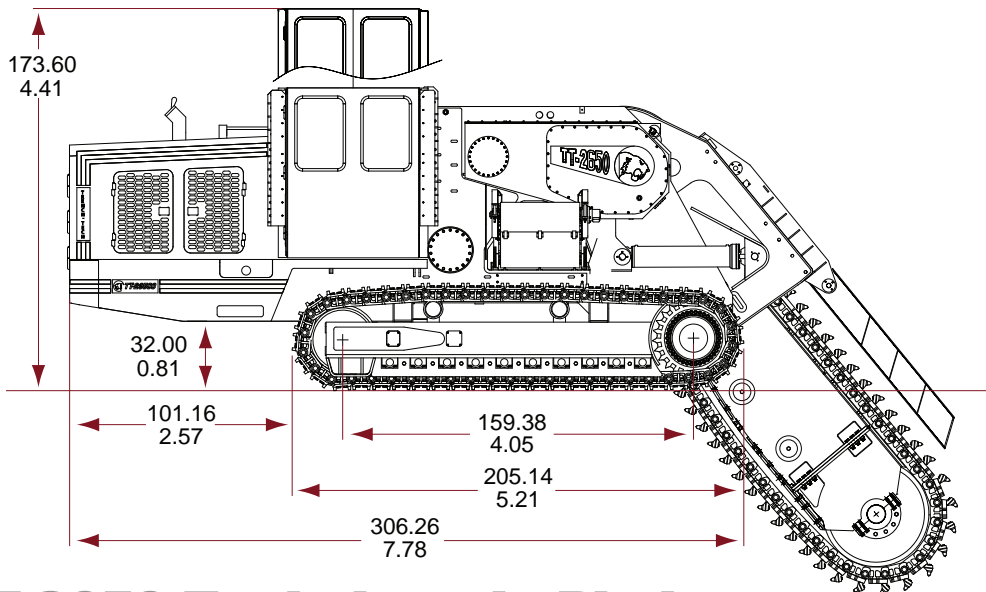

TT-2650 Zanjadora de Piedra

OFICINAS CENTRALES

P.O. Box 99
330 Benson Lane
Roanoke, Texas USA 76262
+1 817 491 0621 +1 817 491 0108 FAX
sales@trenchtech.com

OFICINAS EUROPEAS

Koningslaan 46-B
1075 AE Amsterdam,
Netherlands
+31 20 423 2444 +31 20 423 2445 FAX
trenchtech@planet.nl

WWW.TRENCHTECH.COM

Especificaciones pueden cambiar sin notificación.
© 2008 Trench-Tech International, Inc.

TRENCH-TECH

